


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΤΤΟ RB2 ΣΕ ΔΕΚΤΗ CLONIX

Για να ρυθμίσουμε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πλακέτα του δέκτη που είναι τοποθετημένη μέσα στον πίνακα του μηχανισμού.

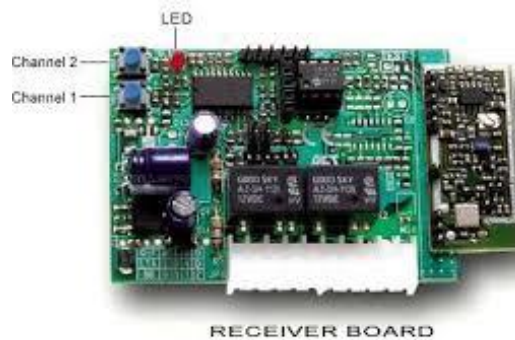

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στάδια ρύθμισης τηλεχειριστηρίου

- 1) ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ, ΤΟ SW1 (CHANNEL 1) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΑΚΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.
- 2) ΠΑΤΑΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ 2 ΕΠΑΝΩ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ & ΟΧΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ & ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 1)
- 3) ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ 2 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 10sec. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΑΛΙ & ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΚ. ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ 2) ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 10sec